

Caractéristiques techniques

DP-F850

DP-F550

Type de modèle	Posé au sol			
Création du master	Numérique thermique			
Vitesse de la première impression	18 secondes			18 secondes
Résolution	Numérisation : 600 x 600 dpi, Numérisation 600 x 600 dpi Impression : 600 x 600 dpi, Impression 300 x 600 dpi Densité du master : 600 x 600 dpi			
Méthode de numérisation	Scanner à plat	Chargeur automatique de documents	Scanner à plat	Chargeur automatique de documents
Capacité du chargeur automatique de documents	En option, 100 feuilles (64 g/m ²)	10 feuilles (64 g/m ²)	En option, 100 feuilles (64 g/m ²)	10 feuilles (64 g/m ²)
Méthode d'impression	Impression par stencil			
Vitesse d'impression	45 à 150 impressions (A4) par minute*			
Zone d'impression maximale	320 mm x 450 mm x 288 mm			
Format de l'original	Max. : 297 x 432 mm	Min. : 100 x 148 mm	Max. : 271 x 382 mm	Min. : 100 x 148 mm
Format papier d'impression	Max. : 297 mm x 364 mm, Min. : 100 x 150 mm			
Capacité d'alimentation en papier	1500 feuilles (64 g/m ²)			
Capacité d'empilement	1500 feuilles (64 g/m ²)			
Grammage	45 à 210 g/m ²			
Volume d'encre	1 000 ml			
Alimentation	100-240 V 50/60 Hz 1,6-0,8 A			
Réduction/Agrandissement	70, 81, 86, 115, 122, 141%			
Zoom	50 à 200%			
Image	Texte, Photo, Texte/Photo			
Impression multiple	2 sur 1 (en option)	Impression 2 sur 1	2 sur 1 (en option)	Impression 2 sur 1
Exposition multiple	2, 4 et 8 poses	Impossible	2, 4 et 8 poses	Impossible
Mode confidentiel	Oui			
Méthode d'alimentation en encre	Automatique, 600 ml			
Impression couleur	Remplacement du tambour			
Dimensions (L x P x H)	En fonctionnement : 1 401 x 688 x 1 080 mm			
Poids net	102 kg			

* Selon la vitesse

Duplo[®]
from print to documents

DP-F550 ET DP-F850

DUPLICOPIEURS NUMÉRIQUES ÉCONOMIQUES,
ÉCOLOGIQUES ET SIMPLES D'UTILISATION

Jusqu'à 150 impressions par minute
Résolution de 600 x 600 dpi
1 500 feuilles
Gestionnaire d'User ID
Connectivité USB



Duplo-France
Zone Europarc
2, allée des Saules
94 000 Créteil
Tél : + 33 1 56 71 14 90

Fax : + 33 1 56 71 30 82
Information : duplo@duplofrance.fr
Site Web : www.duplofrance.fr

Duplo est une marque de Duplo Corporation.
Duplo applique une politique d'amélioration constante de ses produits, et se réserve le droit de modifier les informations fournies ci-dessus sans avis préalable.
Les vitesses de production correspondent à des conditions de fonctionnement optimales et peuvent varier en fonction des supports et des conditions ambiantes.



Réf : DPF/07/14

Les modèles de la série DP-F sont des duplicopieurs numériques compacts, hautement productifs, fiables et conviviaux, qui produisent des impressions de qualité professionnelle. Ils possèdent un écran tactile couleur, ainsi que de nouvelles touches sur leur panneau de commande facilitant davantage leur utilisation.



Mécanisme d'alimentation

La série DP-F est construite autour de son système d'alimentation, qui assure l'entraînement fiable et régulier de nombreux supports, de l'autocopiant aux cartes en passant par les cartes postales, et ce, jusqu'à 297 x 432 mm. Ce système accepte des grammages compris entre 45 et 210 g/m². Cet acheminement parfait des supports s'appuie sur le mécanisme éprouvé de montée et de sortie du papier de Duplo : la précision de ses trois rouleaux d'alimentation exclusifs et la fiabilité de son système d'éjection papier avec ventilateur et courroie.




Productivité

La série DP-F produit jusqu'à 150 impressions par minute avec une qualité parfaite. Sur les DP-F850 et DP-F550, le master est créé en 18 secondes. Pour une productivité maximale et une réduction des interventions nécessaires de la part de l'utilisateur, la série DP-L offre une capacité d'alimentation et de réception de 1 500 feuilles (de 64 g/m²).


Réduction et agrandissement

La série DP-F permet d'agrandir et de réduire les documents. Réduction : 61 %, 70 %, 81 % et 86 %, Agrandissement : 115 %, 122 %, 141 % et 163 %.

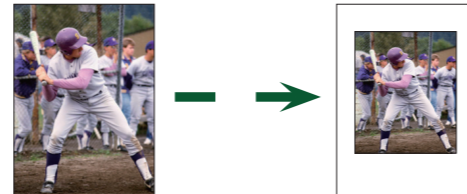


Exposition multiple

La fonction d'exposition multiple du DP-L500 renforce la productivité. Elle est disponible en 2, 4 et 8 poses.

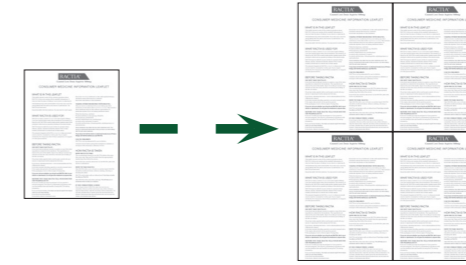

Processus d'impression

Numérisation du document par l'intermédiaire du chargeur automatique / du scanner à plat Envoi du document par l'intermédiaire de l'ordinateur / de la connexion USB.

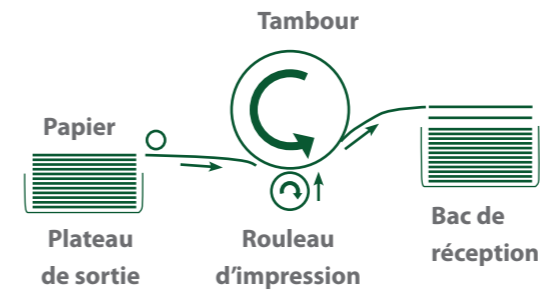

Trajet papier rectiligne : impression plus rapide et moins de bourrages



Respect de l'environnement

Comme tous les duplicopieurs, la série DP-F est très respectueuse de l'environnement. Ses encres sont à base d'eau et elle se caractérise par son absence de dégagement d'ozone et autres émissions.



Impression couleur

L'utilisation d'un ton direct constitue une valeur ajoutée pour les documents. Diverses encres couleur sont disponibles dans la gamme de duplicopieurs, et un service de mise à la teinte est également proposé si l'on souhaite utiliser une couleur particulière.

Gestionnaire d'User ID

Fonction de sécurité très intéressante, le Gestionnaire d'User ID est aussi très pratique pour contrôler les dépenses dans l'entreprise.





Impression haute qualité


Les modèles de la série DP-F permettent une numérisation et une impression à une résolution de 600 x 600 dpi sur le DP-F850 et de 300 x 600 dpi sur le DP-F550, gage d'une qualité de reproduction exceptionnelle des originaux. L'opérateur peut numériser à partir du scanner à plat ou du chargeur automatique en option. Il est également possible d'imprimer directement depuis un PC, un Mac ou via un réseau grâce à la connectivité USB 2.0.

Trois modes d'image


La série DP-F offre trois modes d'image. Lorsque l'un d'entre eux est sélectionné, le duplicopieur ajuste automatiquement ses paramètres pour garantir une qualité d'impression optimale.

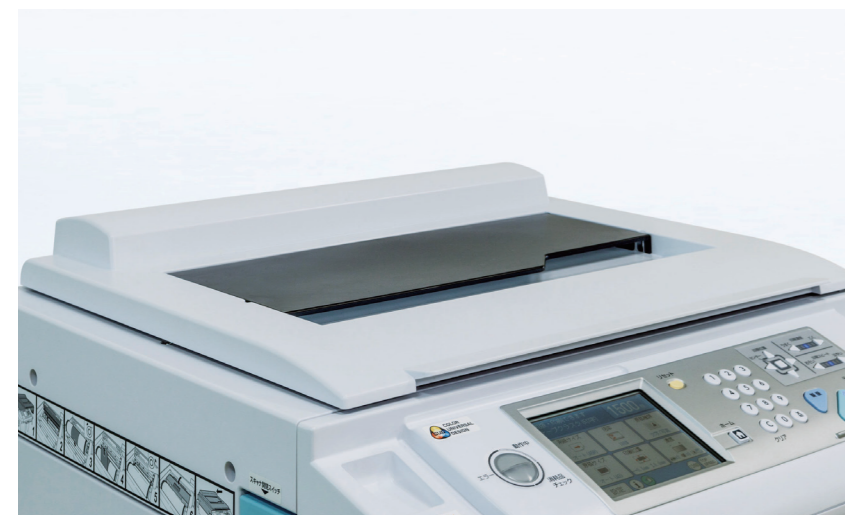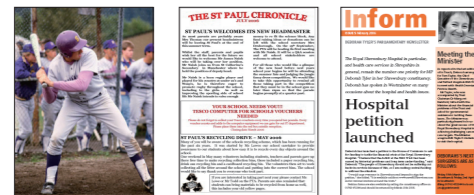

Scanner à plat

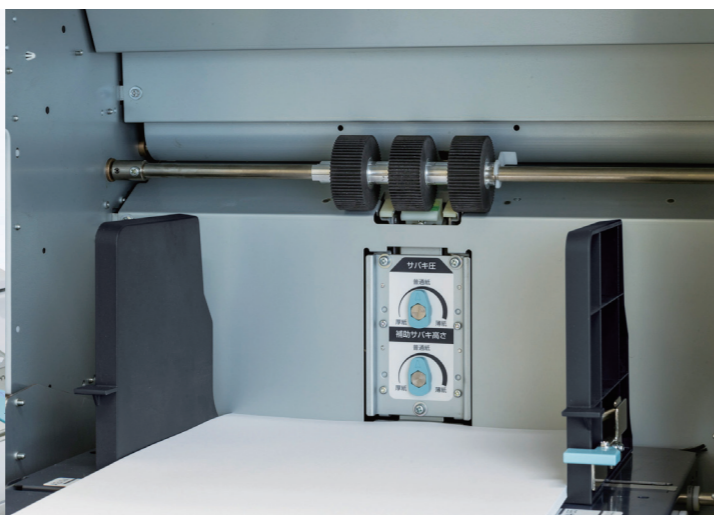

Rouleaux d'alimentation

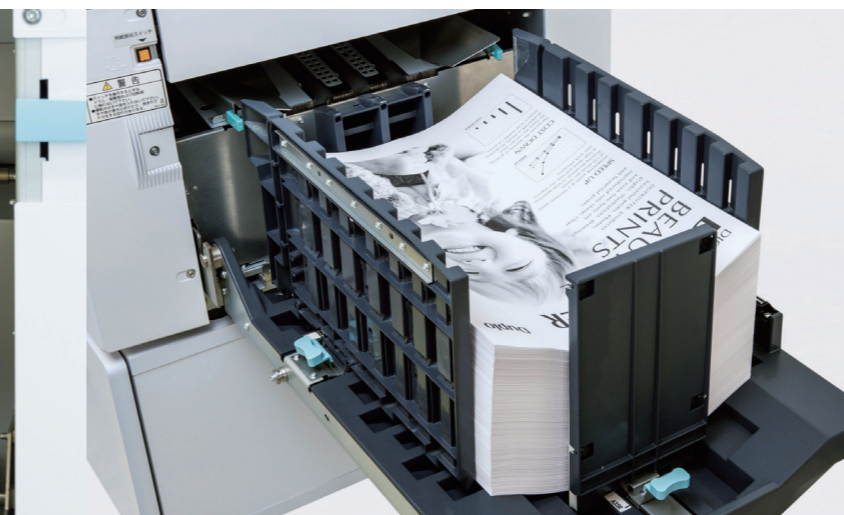

Empileur



Inserteur de bandes